TYPE DRAWING IS VALID UNTIL
UNLESS SUPERSEDED BY NEW REVISION
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION
FREIGABE VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

- 20M

RATED WITH
PASSENDE ZU

LOC	DIST
A1	-

PROJECT NO.

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	New drawing	07DEC2015	KSC	HHC
	B	Recess deepened, dimensions (2) and (2.2) added	24OCT2016	TSS	HM

CODINGS
Kodierungen
2:1

A



B



C



D



E



F





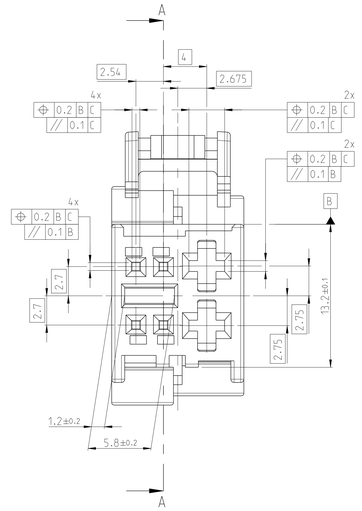

A-A

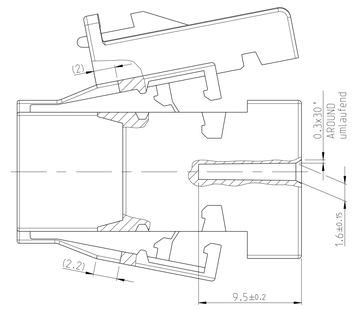

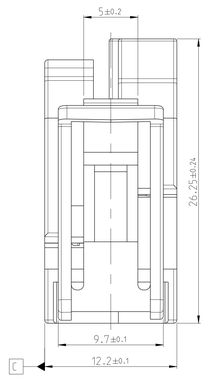

END-LOCKED POSITION
Endraststellung

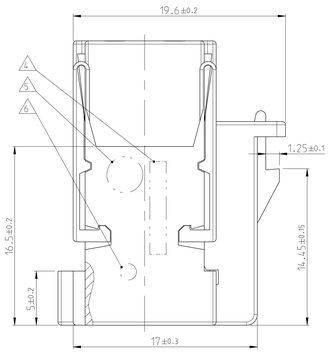



NOTES
Bemerkungen

1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text

2 CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

3 SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung

4 MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung

5 DATE INSERT
Datumstempel

6 MOULD CAVITY MARKING: FOR FIRST MOULD Y: FOR FURTHER MOULDS X.Y
X = MOULD NUMBER
Y = MOULD CAVITY NUMBER
Formnestkennzeichnung: fuer erstes Werkzeug Y: fuer weitere Werkzeuge X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.

7 CAVITY IDENTIFICATION
Kammerkennzeichnung

8 SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten

9 MAX WIRE SIZE 0.75 mm^2 FLR PERMITTED. DIN 72551-6
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9 mm.
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75 mm^2 FLR. DIN 72551-6
max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9 mm.
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18030 zu entnehmen

10 MAX WIRE SIZE 4 mm^2 FLR PERMITTED. DIN 72551-6
MAX. INSULATION DIAMETER 3.7 mm.
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18513
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 4 mm^2 FLR. DIN 72551-6
max. Aussendurchmesser Isolierung 3.7 mm.
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18513 zu entnehmen

11 SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Auslieferungsform: Schuettgut in Versandkarton

12 SPACE OF ACTIVITY MIN. 15 mm
Betaetigungsfreiraum min. 15 mm

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
13	MQS-CONTACTS BY TE CONNECTIVITY 9 MQS-Kontakte von TE Connectivity	929454 SEE/siehe: USUAL APPLICATION/normale Anwendung
14	AMP MCP2.8-CONTACTS BY TE CONNECTIVITY 10 AMP MCP2.8-Kontakte von TE Connectivity	1355036 SEE/siehe: STANDARD CRIMP
15	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94069
16	MATING TO INTERFACE BY TE CONNECTIVITY Passend zu AV von TE Connectivity	114-94068-1

SOCKET HOUSING 6POS.	0.004	B	2-2141047-5	B	PBT-GF10	natur/NATURE
Benennung TITLE	Masse [kg] MASS [kg]	COD	TE Connectivity Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR

SECONDARY LOCK IN END-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Endraststellung

2:1



3D-VIEW
3D-Ansicht

2:1



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-%D CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
TOLERANZEN GEMAESS DIN 16901-%D, Es gilt die Ausgabe 1982-11.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DRW K. Schaffn 07DEC2015
CHK H. Holland-Moritz 07DEC2015
APVD J. Waller 07DEC2015

DIMENSIONS: MILLIMETER (mm)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (ISO 2768-1)
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
ANGLE(DEG/MIN) ±0°

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEC.
15

APPLICATION SPEC
VERWENDUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT -

MATERIAL -

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

TE Connectivity

NAME
SOCKET HOUSING 6POS.
Buchsengehaeuse 6pol.
4 x MQS / 2 x AMP MCP2.8

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNG-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A0	00779	C-2141047	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV
5:1	1	1	B

4806 (3/11)