NUMBER C-172219

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC



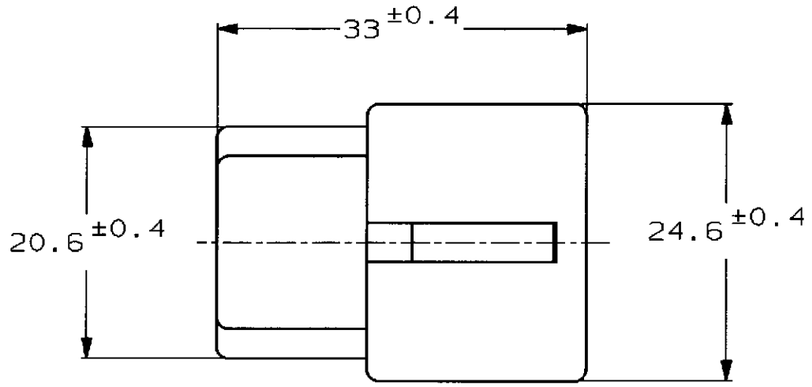

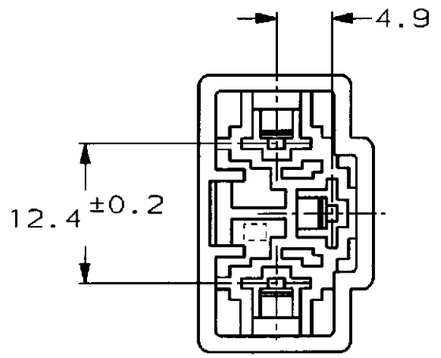

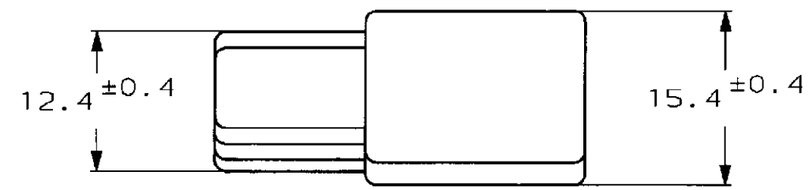

注；
1.嵌合する相手ハウジングは型番172220
2.使用端子は型番170340,170341,170349

NOTE;
1.THE MATING PLUG HOUSING; P/N 172220
2.APPLIED CONTACT; P/N 170340,170341,170349

△3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	自然色 (NATURAL)	1-172219-1
	淡灰 (LIGHT GRAY)	6-172219-6
OBSOLETE	灰 (GRAY)	~~172219-6~~
△3 OBSOLETE	緑 (GREEN)	~~172219-4~~
	自然色 (NATURAL)	172219-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
D2	REVISED PER ECR-20-005366	SS	DL	22APR 2020
D1	REV PER ECO-10-000445	KK	AEG	JAN10 '10
D	REVISED FJ00-0601-98	AH	KG	3/MAY '98
C	REDROWN W/CHANGE FJ00-0863-93	TS	KY	10/14 '93

Copyright ©1979年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1979 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

TE Connectivity

被覆電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG ~)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mmØ
材料 (MATERIAL) 66 ナイロン (66 NYLON)	仕上 (FINISH) 色：表参照 (COLOR, SEE TABLE)
DR. T. Shinohara 10/14'93	DE. —
CHK. K. yuasa 10/14'93	APP. A. Tomita 10/14'93

名称 (NAME)
"250"シリーズ ファストン インターロック コネクタ 3極 キャップ ハウジング
"250" SERIES FASTON INTER LOCK CONNECTOR 3POS CAP HOUSING

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ±0.2
10を超え 30以下 ±0.25
30を超え 100以下 ±0.3
角度 ±3°

B | LOC J | 番号 (No.) C-172219
尺度 (SCALE) 2-1 | REV. D2 | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV 3/'93
FJ029188